

EMPILHADEIRA PATOLADA ELÉTRICA COM BATERIA DE LÍTIO SÉRIE A MINI A15

CAPACIDADE DE 1.500 kg

Solução compacta, robusta e eficiente para movimentação e armazenagem de cargas. Ideal para centros de distribuição, indústrias, supermercados e operações em espaços reduzidos.

LI-ION
TECHNOLOGY
MAIS AUTONOMIA
E PRODUTIVIDADE

-  DESIGN COMPACTO
-  OPERAÇÃO SEGURA
-  ALTA EFICIÊNCIA
-  IDEAL PARA ESPAÇOS REDUZIDOS



TECNOLOGIA LI-ION
Maior autonomia, recarga rápida e sem manutenção.



CONFIANÇA E SEGURANÇA
Controle eletrônico e frenagem eficiente.



ALTA PRODUTIVIDADE
Movimentação ágil e precisa.



OPERAÇÃO CONFORTÁVEL
Timão ergonômico e fácil manuseio.



BAIXA CUSTO DE MANUTENÇÃO
Componentes de qualidade e fácil acesso.

DESTAQUES DO EQUIPAMENTO

- ✓ Capacidade de carga de 1.500 kg com excelente estabilidade.
- ✓ Bateria de lítio 24V, com recarga rápida e maior autonomia.
- ✓ Estrutura compacta e resistente.
- ✓ Operação segura e intuitiva.
- ✓ Ideal para armazenagem, indústrias, centros de distribuição e supermercados.

IDEAL PARA DIVERSOS SEGMENTOS



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DADOS DO EQUIPAMENTO

Modelo		CDD15-A2MJ-ISZ (A15)
Operador		Pedestre
Capacidade nominal	kg	1.500
Centro de carga	mm	600
Controlador		Curtis

DIMENSÕES E PESO

Comprimento total (L1)	mm	1.708
Largura (b1)	mm	800
Peso operacional com bateria	kg	630

GARFOS

Distância dos garfos (b5)	mm	560
Espessura (s)	mm	60
Largura (e)	mm	170
Comprimento (l)	mm	1.150

RODAS

Roda dianteira		ø 210 x 70
Roda traseira		ø 80 x 64
Rodas adicionais		ø 80 x 64
Número de rodas frente/ré		1x + 1/4
Rodante		PU
Distância entre rodas (y)	mm	1.188

DESEMPENHO

Velocidade de deslocamento (com/sem carga)	km/h	4,0 / 4,5
Velocidade de elevação (com/sem carga)	m/s	0,085 / 0,110
Gradeabilidade (com/sem carga)	%	6 / 10
Raio de giro (Wa)	mm	1.402

MOTOR


Tipo do motor de tração		DC
Potência do motor de tração	kW (hp)	0,65 (0,87)
Potência do motor hidráulico	kW (hp)	2,2 (3,0)

BATERIA

Tipo de bateria		Lítio (Li-ion)
Voltagem / capacidade	V/Ah	24 / 60

Nota: Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Os dados são valores nominais e podem variar por máquina.

DESENHOS TÉCNICOS (mm)

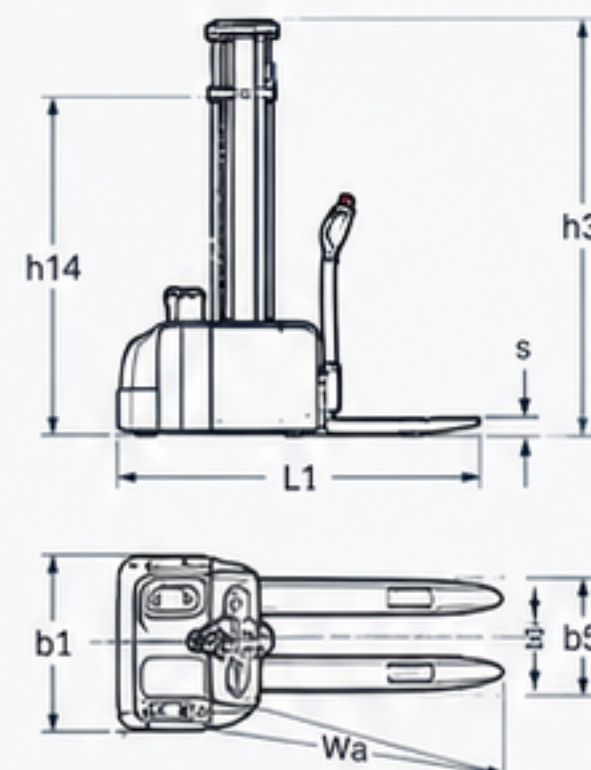

OPÇÕES DE BATERIA LI-ION

Capacidade (kWh) / (Ah)	Tensão (V)	Peso (kg)
4,1 / 160	24	315
5,4 / 210	24	315
7,0 / 272	24	315
7,7 / 300	24	315

SARTOMAQ: MAIS QUE EQUIPAMENTOS, ENTREGAMOS SOLUÇÕES!

-  **1. DIAGNÓSTICO**
Entendemos sua operação
-  **2. ESCOLHA DO EQUIPAMENTO**
Solução ideal para sua necessidade
-  **3. APOIO NA COMPRA E LOGÍSTICA**
Cuidamos de todos os trâmites e transporte
-  **4. ENTREGA TÉCNICA**
Testes e entrega no local
-  **5. TREINAMENTO**
Qualificação da equipe para uso seguro
-  **6. PÓS-VENDA**
Acompanhamento periódico via telefone e WhatsApp
-  **7. MANUTENÇÃO PREVENTIVA**
Conforme horas especificadas pelo manual
-  **8. ACESSORIA TOTAL**
Suporte completo durante toda a vida útil da máquina

